



## Туннельный Зажим+ крышка, 3П, NZM3

Тип **NZM3-ХКА1**  
 № для зак. **271459**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Количество проводников			3-полюсн.
Принадлежности			Тоннельная клемма
Номинальный ток	$I_n$	A	350
Применяемое для			NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
<b>Поперечные сечения соединения</b>			
Тип провода			
Медный/алюминиевый кабель			Медный кабель Ал. кабель
Поперечные сечения соединения			
тонкопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 x 16 - 185
AWG/ксмil		мм <sup>2</sup>	1 x 6 - 350
указания			
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4-pole circuit-breakers.			
A standard with control circuit terminal for 1 x 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> (18 - 14 AWG) or 2 x 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> (18 - 16 AWG) copper conductors.			
Fitted outside the switch housing			
Use with flexible and highly flexible conductors ferrules. Maximum specified cross-section can only be connected when stranded and without ferrules.			
Mounting of the cover NZM3(-4)-ХКСА obligatory (supplied).			

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-24 [ACN957008])


Suitable for number of poles

3

Model

-

## Размеры

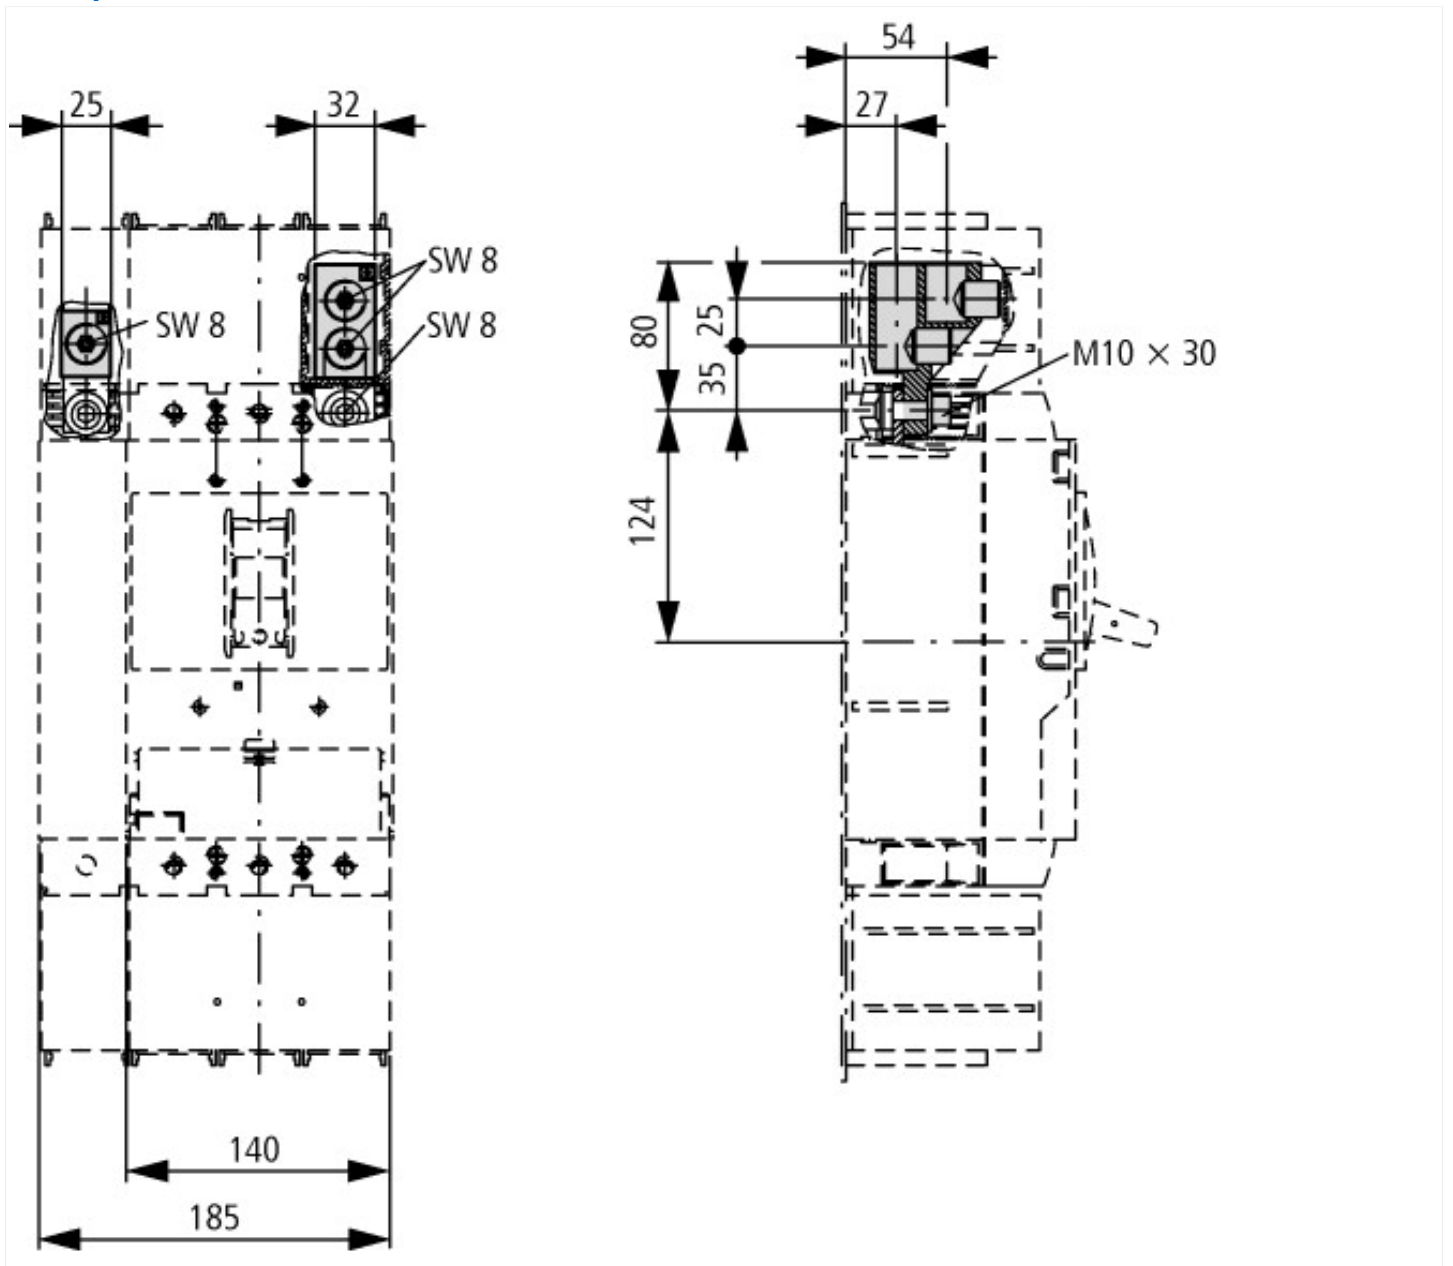

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01210007Z (AWA1230-2050) Тоннельная клемма

IL01210007Z (AWA1230-2050) Тоннельная клемма

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01210007Z2012\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210007Z2012_02.pdf)

